

طراحی آکوستیکی سالن همایش چند منظوره با الهام از پوسته صدف دریایی*

زهرا قیابکلو^{**}

دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۸/۲۷، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۱/۱۲/۱۲)

چکیده

طبیعت شامل پدیده‌ها و فرایندهایی است که از ابعاد بزرگ تا مقیاس نانو در جریان هستند. درک از توابع ارایه شده توسط موضوعات و فرایندهای موجود در طبیعت می‌تواند جوامع بشری را به تقلید و تولید نه تنها فرم، بلکه فرآیند و عملکرد مناسب راهنمایی کند. در طی میلیون‌ها سال که از سن زمین می‌گذرد، فقط کاراترین، قوی‌ترین و قابل انعطاف‌ترین موجودات و فرم‌های طبیعی باقی مانده‌اند. صدف‌های دوکه‌ای که بزرگ‌ترین رده صدف‌های دریایی را تشکیل می‌دهند، موارد استفاده گوناگونی برای بشردارند. در این مقاله، با الهام‌گیری از پوسته صدف‌ها، سالن همایش چند منظوره‌ای به منظور برگزاری کنفرانس، سخنرانی، نمایش فیلم و اجرای کنسرت طراحی شده است. برای بررسی پارامترهای آکوستیکی، همزمان با سالن صدفی شکل، دو سالن دیگر با شکل‌های پرهای و مکعبی با حجم‌ها و زمان‌های واخنش یکسان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. طراحی شکل سالن‌ها توسط برنامه راینو صورت پذیرفته و شبیه‌سازی آن با برنامه ایس انجام شده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سالن صدفی شکل به لحاظ شاخص‌های قابلیت فهم گفتار نسبت به دو شکل دیگر برتری داشته و همچنین از نظر پارامترهای مربوط به وضوح و درک جزئیات موسیقی‌ای نیز همانند سایر اشکال در محدوده قابل قبول قرار دارد.

واژه‌های کلیدی

ادیتوریوم، زیست مقلد (بیومیمتیک)، بیونیک، صدف دریایی، آکوستیک.

* این مقاله برگفته از طرح پژوهشی نگارنده با عنوان "طراحی پارامتریک بر اساس فرم پوسته صدف‌ها" است که در سال ۱۳۹۰ در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به تصویب رسیده است.

** تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۰۹۶۹۶، نمایباز: ۰۲۱-۶۶۹۷۲۰۸۳. E-mail: Ghiabaklou@ut.ac.ir

مقدمه

جهان مطرح می‌شود و امید است سهم کوچکی در توسعه بالقوه این مفهوم در آینده را داشته باشد.

علم فعالیتی مبتنی بر مشاهده است که به افزایش آگاهی‌های بشر از محیط می‌انجامد. تولید فرضیه‌های علمی بستگی به نوع دیدگاه محقق در بحث جهت‌داری علوم دارد. علم به معنای کشف قوانین طبیعی برای رفع نیازمندی‌های فردی و اجتماعی بشر است. همواره خلق تفکرات، فرضیه‌ها و تئوری‌های جدید از طریق مسلح شدن به مولفه‌های خلاقانه، راحت‌تر و در سطح وسیع‌تری صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که پژوهش در هریک از اقسام علم روند متفاوتی دارد. حتی در یک قسم خاص از علم نیز می‌توان بر حسب متداول‌ترین متفاوت هر رشته، روش متفاوتی را مدنظر قرار داد. یک گزاره علمی که به اهداف، فرضیه و روش‌شناسی آن وابسته است، عبارت است از پردازش اطلاعات برخوردار از انتظام و متعلق به گستره خاصی از علوم که به نوآوری و تولید علم می‌انجامد. براین اساس، تولید علم غایت پژوهش است و پژوهش چیزی جز کشف و نوآوری نیست.

هرگاه نوآوری در معماری بالهای از طبیعت، به عنوان استخراج حکمت از طبیعت و تقلید مهارت‌های خاصی از موجودات در جهت نیاز به انطباق با محیط و بهبود روش زندگی در نظر گرفته شود، نظریه‌پردازی و تولید فرضیه‌ها و ایده‌های بکر در این حوزه، نیاز به داشتن توانایی‌های خلاقانه جهت ایجاد ارتباطات جدید بین عناصر انتزاعی دارد. از آنجایی که خلائقی عامل تولید فرضیه‌های بدیع است، یک پژوهش خلاقانه در گستره بی‌نظم مفاهیم انتزاعی به ایجاد ارتباط‌های جدید دست می‌زند و پاسخ به این پرسش که چه دلایل قانع کننده‌ای برای تولید چنین فرضیه‌ای وجود دارد، بسیار دشوار و گاه غیر ممکن می‌گردد زیرا همواره این امکان وجود دارد که ادعا شود فرضیه موردنظر، صرفاً در اثر یک جرقه ذهنی غیرقابل توصیف ایجاد شده است. اما نکته حائز اهمیت، چگونگی اثبات فرضیات بوده که می‌باشد از روش‌های علمی صورت پذیرد و این امر به کمک ادبیات تحقیق و با استفاده از ابزار موجود و تجرب علمی و عملی پژوهشگر محقق می‌گردد.

پس از انقلاب صنعتی، انسان با استفاده از کشفیات علمی و قانون‌مندی‌های طبیعت، توانست اسرارش را کشف و از آن در الهام بخشی در پژوهه‌های صنعتی بهره‌برداری کند. اصطلاح "بیونیک" برای اولین بار در اواسط قرن بیستم، با هدف استفاده از مطالعات بیولوژیکی در جنبه‌های فنی، طراحی صنعتی و علوم مواد ابداع شد. شکل‌گیری بیونیک، تلاشی در جهت ایجاد یک موازنۀ معقول و واقع بینانه بین انسان و طبیعت است؛ موازنۀ که با توجه به الهام‌گیری از طبیعت، نیازهای بشر را برآورده و سلامت طبیعت را در کنار سیستم‌های اکولوژیک تأمین کند. ارسطو فیلسوف دوران باستان از نخستین افرادی بود که در مورد طبیعت به عنوان منبعی عظیم والهام بخش نام برد. او بیان کرد که زیبایی عملکردی حتی در مخلوقات بسیار کوچک هم وجود دارد. طبیعت به عنوان یک دفتر مهندسی است که میلیون‌ها سال به سعی و خطا پرداخته و بهترین پاسخ‌های متناسب با نیازهای این را کشف می‌کند. این روش حل مسئله می‌تواند منبعی موثق برای الهام‌گیری در حل مسائل مهندسی باشد. در نظر گرفتن روند جهانی حفاظت از محیط زیست و همچنین تمايل به کاربروی موضوع توسعه پایدار، موجب گسترش علم بیونیک شده است. با این حال، در حوزه معماری، هر چند تحقیقات طراحی سازگار با محیط زیست و طراحی سبز افزایش یافته است، اما این تحقیقات بیشتر در جنبه‌های مواد انجام شده واستفاده از علم بیونیک در معماری و طراحی به نظر می‌رسد که به عنوان یک ایده جدید و معاصر مطرح است. تحقیقات مرتبط در مطالعه بیونیک عمده‌تاً توسط غربی‌ها انجام شده است، و بنابراین نتایج و تولیدات آن در اشکال محصول بیونیک و معماری نیز توسط آنها صورت پذیرفته است. این پژوهش که با هدف ارایه مدلی کاربردی از بیونیک در معماری انجام شده، توسط قلمرو علم زیست‌شناسی و با کمک محاسبات عددی مورد پشتیبانی واقع می‌شود و در حقیقت یک معماری آلی است که از محیط طبیعی الهام گرفته و به بحث در مورد زمینه‌های استفاده از فرم‌های طبیعی در بهبود کیفیت آکوستیکی تالارهای چندمنظوره می‌پردازد که برای اولین بار در

۱- روش‌ها و سطوح مختلف تقلید از طبیعت

از نظر روش تقلید و همچنین گستره آن از نظر سطح مورد توجه، احتمال مغلوش شدن و سردرگمی در حوزه مطالعات وجود دارد. بنابراین به طور کلی می‌توان پنج روش متمایز را در تکنولوژی تقلید از طبیعت بر شمرد:

۱. تقلید از شکل^۱
۲. تقلید از ماده^۲
۳. تقلید از نحوه ساخت^۳
۴. تقلید از فرآیند^۴ (مراحل و روش‌ها)

علم بیومیمتیک، بیش از آنکه بر روی تقلید صرف از ساختار موجود طبیعی تاکید کند، بر روی به کارگیری تکنیک‌های موجود در طبیعت متمرکز می‌شود. تقلید آگاهانه به شکل مطالعه موردي راه حل‌های موجود در طبیعت، به معنی دستیابی به یک بانک اطلاعاتی از راه حل‌های موفق می‌باشد که راه‌گشایی مشکلات پیش روی انسان امروز است. در مطالعات صورت گرفته در زمینه بیومیکری، مثال‌ها و نمونه‌های بسیار وسیعی در منابع مکتوب ارایه شده‌اند که بدون در نظر گرفتن طبقه‌بندی

۱-۲-دوکهای‌ها

دوکهای‌ها رده‌ای از نرم‌تنان هستند که دارای غشاء دوکهای باتقارن دو طرفی می‌باشند. صدف دوکهای به کفه راست و چپ تقسیم می‌شود و این دوکه به وسیله یک رباط^{۱۰} به یکدیگر متصل شده‌اند. در بخش پشتی صدف، لولا^{۱۱} قرار گرفته که برای باز و بسته کردن کفه‌ها توسط ماهیچه‌ها به کار می‌رود. لولا در دوکهای‌ها از یک قشر بیرونی سخت (لایه لاملا) و یک لایه داخلی کاملاً الاستیکی به نام رزیلیوم یا لایه رشته‌ای ساخته شده است. یک صدف دوکهای از حاشیه و لبه‌های اطراف کفه رشد می‌کند و بدون تغییر جهت رشد، بزرگ می‌شود. همه دوکهای‌ها آب‌زی هستند برخی از آنها دریازی‌اند و برخی دیگر در آب‌های شیرین زندگی می‌کنند.

سطح صدف به وسیله برآمدگی‌ها و فروفتگی‌های خطوط جدول ۱-مثالی از چارچوب کاربرد بیومیتیک.

جدول ۱-مثالی از چارچوب کاربرد بیومیتیک.

مثال ساختمانی که از موریانه تقلید می‌کند	روش تقلید	سطح تقلید
ساختمانی که شبیه به یک موریانه باشد.	شكل	نمایش و انتقال
ساختمانی که از مواد مشابه اندام‌های موریانه مانند پوست یا اسکلت آن ساخته شده است.	ماده	نمایش و انتقال
ساختمانی که مانند موریانه دارای دوره‌های رشد متفاوت باشد.	نحوه ساخت	نمایش و انتقال
ساختمانی که مانند موریانه با ترکیب اکسیزن هوا با هیدروژن، پیوسته آب کافی در دسترس خود داشته باشد (بازیافت ضایعاتی نظریز باله به بیوگاز و فاضلاب در محل).	فرآیند	نمایش و انتقال
ساختمانی که مانند عملکرد موریانه (که ضایعات سلوژی را به خاک تبدیل می‌کند) با مواد بازیافتی ساخته شود.	عملکرد	نمایش و انتقال
ساختمانی که گویا توسط موریانه ساخته شده و شکل آن شبیه به لانه موریانه است.	شكل	نمایش و انتقال
ساختمانی که مصالح آن شبیه مصالح لانه موریانه است.	ماده	نمایش و انتقال
ساختمانی که با روش ساخت و ساز موریانه بنا شده است (کنند زمین و احداث طبقات).	نحوه ساخت	نمایش و انتقال
ساختمانی که مانند لانه موریانه دارای مناسب‌ترین جهت، شکل و مواد باشد.	فرآیند	نمایش و انتقال
ساختمانی که شرایط داخلی آن از جهت شرایط حرارتی همواره در یک دمای بهینه باشد.	عملکرد	نمایش و انتقال
ساختمانی که شبیه به اکوسیستمی است که موریانه در آن زندگی می‌کند.	شكل	نمایش و انتقال
ساختمانی که از منابع طبیعی موجود در اکوسیستمی که موریانه در آن زندگی می‌کند ساخته می‌شود.	ماده	نمایش و انتقال
ساختمانی که مانند اکوسیستم موریانه از اصول توالی و پیجیدگی در طول زمان ببرد.	نحوه ساخت	نمایش و انتقال
ساختمانی که مانند اکوسیستم موریانه انرژی را از خورشید دریافت کرده و آب را ذخیره می‌کند.	فرآیند	نمایش و انتقال
ساختمانی که مانند اکوسیستم موریانه از ارتقاط بین چرخه آب، کربن و نیتروژن ببره برداری می‌کند.	عملکرد	نمایش و انتقال

۵. تقلید از عملکرد^{۱۲}

هریک از پنج روش فوق در سه سطح زیر امکان پذیر است:

۱. ساختار و اندام‌های موجود زنده

۲. رفتار انفرادی موجود زنده

۳. اکوسیستم و رفتار گروهی موجود زنده

بنابراین ۵ روش در ۳ سطح یعنی به طور کلی ۱۵ روش در سطوح گوناگون برای تقلید از موجود زنده می‌تواند وجود داشته باشد. به منظور درک بهتر از روش‌های تقلید در سطوح مختلف، جدول ۱ همراه با مثالی مرتبط با حوزه معماری ارایه شده است. لازم به ذکر است که نظام ارتباطات و رفتار گروهی موریانه‌ها دارای شگفتی‌های بیشماری است که تحقیقات بسیاری در خصوص آنها صورت پذیرفته که در بسیاری از موارد، خرد جمعی حاکم بین آنها در بسیاری از زمینه‌های تکنولوژی و سایر علوم نیز قابل تقلید و ببره برداری است.

۲- انواع صدف‌های دریایی

صدف دریایی نام عامی است که به پوسته سخت کلیه جانوران نرم‌تنی که دارای پوشش خارجی هستند، اطلاق می‌شود. نرم‌تنان، جانوران بی مهره پرسلوی هستند و یکی از مهم‌ترین و اصلی ترین گروه‌های بی مهرگان محسوب می‌شوند. صدف‌های آهکی حاشیه دریاها اکثراً از شاخه نرم‌تنان بوده و از شناگران غیرفعال در دریا می‌باشند.

این جانوران به وسیله غشاء خود در محیط‌های دریایی، بیکربنات کلسیم محلول را از آب جذب و در اطراف خود پوسته‌های آهکی تشکیل می‌دهند. غذاي این جانوران را میکروآگانیسم‌ها تشکیل می‌دهند. اندازه طولی صدف‌های دریایی از چندین میلیمتر تا چندین سانتیمتر است.

پس از مرگ نرم‌تنان و از بین رفتن قسمت‌های نرم، پوسته صدفی آنها به وسیله امواج و جریان‌های سطحی آب به سواحل دریا و حاشیه جزایر حمل می‌گردد و ذخایر صدف آهکی را تشکیل می‌دهند. صدف‌ها به پنج رده اصلی تقسیم می‌شوند. حدود ۸۰ درصد صدف‌های زنده متعلق به رده گاستروپودها^{۱۳} (شکم پایان) هستند. دوکهای‌ها^{۱۴} دومین رده بزرگ صدف‌های دریایی را تشکیل می‌دهند و رده‌های دیگر نظریه صدف‌های عاجی^{۱۵} شکل، کیتون^{۱۶} و سفالوپودها^{۱۷} از لحاظ تعداد و تنوع بسیار محدود می‌باشند. گاستروپودها صدف‌های تک جزئی و معمولاً ماربیچی شکل هستند در حالی که دوکهای‌ها، صدف‌های دو جزئی بوده و به طور طبیعی در امتداد یک پهلو لولا شده‌اند.



تصویر- تقسیم‌بندی صدف‌های دریایی در پنج رده اصلی.

۳- طراحی سالن چند منظوره با الهام از دوکفه‌ای‌ها

در این مقاله، هدف، ارایه راهکارهای مناسب دستیابی به دانش فنی برگرفته از موجودات زنده در جهت پایدارسازی ساخت و ساز و معماری بوده است. استفاده از الگوریتم‌های استفاده شده در پوسته صدف‌ها و الگوگری از آنها در طراحی ادیتوریوم چند منظوره می‌تواند گامی در جهت بهینه‌سازی از نظرسازه و انرژی (به لحاظ نسبت کم پوسته به حجم) و کاهش آلودگی محیطی باشد. در عین حال، در این پژوهش، یک سالن همایش چند منظوره با الهام از پوسته صدف‌های دریایی دو کفه‌ای طراحی و مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که برای بررسی اثر صرفاً فرم بر متغیرهای آکوستیکی یک فضای مخصوص و مقایسه آن با دیگر فرم‌های متدال، سایر شاخص‌ها ثابت فرض می‌شوند.

۴- مشخصات نمونه شبیه‌سازی شده

نمونه شبیه‌سازی شده، فضایی است به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع با گنجایش تقریبی ۱۰۰۰ نفر. با توجه به حداکثر حجم مناسب سالن چند منظوره نسبت به عملکرد به ازای هر صندلی (حداکثر)، حجم سالن ۸۵۰۰ مترمکعب در نظر گرفته شده است. سقف سالن از جنس بتن رنگ شده، دیوارها از جنس آجرنما، کف آن موکت و بخش کف صحنه از جنس پارکت می‌باشد. صندلی‌ها دارای پوشش پارچه‌ای بوده و محاسبات با ظرفیت تکمیل انجام شده است. متوسط زمان واختش در فرکانس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز معادل با ۱/۴۵ ثانیه می‌باشد که مطابق با استاندارد سالن‌های چند منظوره است.

در این مطالعه، معیار تعیین گنجایش سالن بر مبنای دو ویژگی استوار است:

- ۱- بررسی پیداکردهای آکوستیکی که کنترل آن اغلب در سالن‌های با حجم زیاد دشوارتر است.
- ۲- امکان بهره‌برداری از فرم و حجم سالن‌های بزرگ از دیدگاه احجام شاخص شهری.

به منظور مقایسه نتایج، دو سالن دیگر به شکل‌های پرها و جدول ۲- تخمین حجم مناسب سالن نسبت به عملکرد به ازای هر صندلی.

حداکثر (m ³)	بهمینه (m ³)	حداقل (m ³)	عملکرد
۴/۳	۳/۱	۲/۳	سخنرانی
۱۰/۸	۷/۸	۶/۲	کسرت
۷/۴	۵/۷	۴/۵	اپرا
۱۲/۰	۸/۵	۵/۷	کلیسا (کاتولیک)
۹/۱	۷/۲	۵/۱	کلیسا (سایر)
۸/۵	۷/۱	۵/۱	چند منظوره
۵/۶	۳/۵	۲/۸	سینما

مأخذ: (Marsh, 2000)

رشد به صورت‌های مختلفی ترتیب یافته است. خطوط رشد و ترتیبات صدف ممکن است مشترکاً ساختمان شبکه‌ای را به وجود آورند. این ترتیبات به صورت‌های: شیاریا برآمدگی شعاعی^{۱۳}، آرایش متحدم‌المرکز^{۱۴}، آرایش مورب^{۱۵} و ... ظاهر می‌شوند. برآمدگی‌های سطح صدف ممکن است به صورت تیغه‌ایی^{۱۶} نیز ظاهر گردند (حسن‌زاده، ۱۳۷۹).

دوکفه‌ایها از نظر شکل در مقایسه با گاستروپودها تنوع کمتری دارند و در یکی از گروه‌های شکلی زیر قرار می‌گیرند:

- ^{۱۷}- صدف دیسکی شکل
- ^{۱۸}- صدف بادبزنی شکل
- ^{۱۹}- صدف مثلثی شکل
- ^{۲۰}- صدف قایقی شکل
- ^{۲۱}- صدف پاروبی شکل
- ^{۲۲}- صدف قلبی شکل
- ^{۲۳}- صدف نامنظم شکل



تصویر ۱- شکل نامنظم پاروبی شکل، قایقی شکل، مثلثی شکل، بادبزنی شکل، دیسکی شکل
تصویر ۲- گروه‌بندی صدف‌های دوکفه‌ای براساس شکل ظاهری.
مأخذ: (حسن‌زاده، ۱۳۷۹).



تصویر ۳- برخی از صدف‌های دوکفه‌ای.

آنگاه محاسبات و شبیه‌سازی آکوستیکی توسط نرم‌افزار آلمانی ایس^{۲۵} انجام شده است. این برنامه، یک ابزار جامع تحلیل آکوستیکی فضاهای محصور می‌باشد که قادر است تحلیل‌های مربوطه را در محیط کاملاً گرافیکی توسط مدل‌های سه بعدی که در محیط خود برنامه ساخته شده و یا از طریق نرم‌افزارهای دیگر ساخته و به برنامه وارد می‌شود را انجام دهد. این برنامه می‌تواند تحلیل‌های عددی و بصری مربوطه را به صورت جدول، نمودار، تصویر و یا پویانمایی ارایه نماید. از جمله ویژگی‌های قابل توجه این نرم‌افزار این است که کلیه مراحل ترسیمات، محاسبات و تجزیه تحلیل نتایج، همگی در محیط برنامه صورت گرفته و انجام اصلاحات و اجرای مجدد محاسبات، بدون اتلاف وقت و به سادگی قابل انجام است.

از آنجایی که فرم پیشنهادی، برای سالن همایش چند منظوره در نظر گرفته شده است، بنابراین باید هم‌زمان قابلیت برقراری آشکاری^{۲۶} در گفتار برای سخنرانی و در عین حال وضوح^{۲۷} برای درک جزئیات موسیقی‌ای را دارا باشد. البته قابل ذکر است که در این گونه سالن‌ها بیشتر برپایی انواع کنفرانس‌ها مد نظر قرار دارد و بدین ترتیب، وضوح گفتار از اهمیت بیشتری برخوردار است.


۵- بررسی پارامترهای مربوط به قابلیت فهم گفتار^{۲۸}

قابلیت فهم گفتار مستقیماً به ترازنی فله زمینه و زمان واخنش بستگی دارد. با این حال نه تنها نوشه و واخنش، قابلیت فهم گفتار را کاهش می‌دهد بلکه عموماً همه سیگنال‌های خارجی یا تغییرات سیگنالی که در مسیر منبع صوتی تا دریافت کننده اتفاق می‌افتد باعث کاهش قابلیت فهم گفتار می‌شود. امروزه روش‌های مختلفی


مکعب با شرایط یکسان از لحاظ گنجایش، حجم، مصالح و زمان واخنش هم‌زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

۵- نتایج شبیه‌سازی

از آنجایی که ارایه و روند محاسبات فرم ریاضی صدف دوکفه‌ای و توصیف هریک از پارامترها بسیار طولانی بوده و خارج از حوصله خوانندگان نشریات مرتبط با معماری (نظیر هنرهای زیبا) است، شبیه‌سازی فرم تولید شده در این پژوهش بر مبنای الگوریتم نرم‌افزار راینو^{۲۹} ایجاد شده و از چرخش منحنی مقطع طولی یک نمونه عمومی از صدف دوکفه‌ای پدید آمده است.

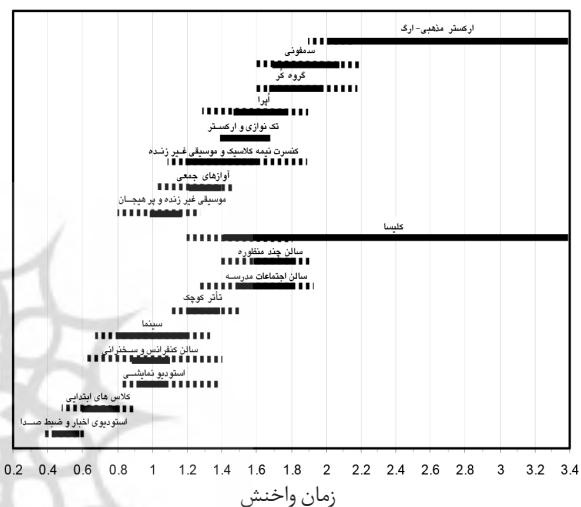

تصویر ۴- زمان واخنش بینه برای انواع فعالیت‌های مختلف.
ماخذ: (نگارنده براساس Egan, 1972)

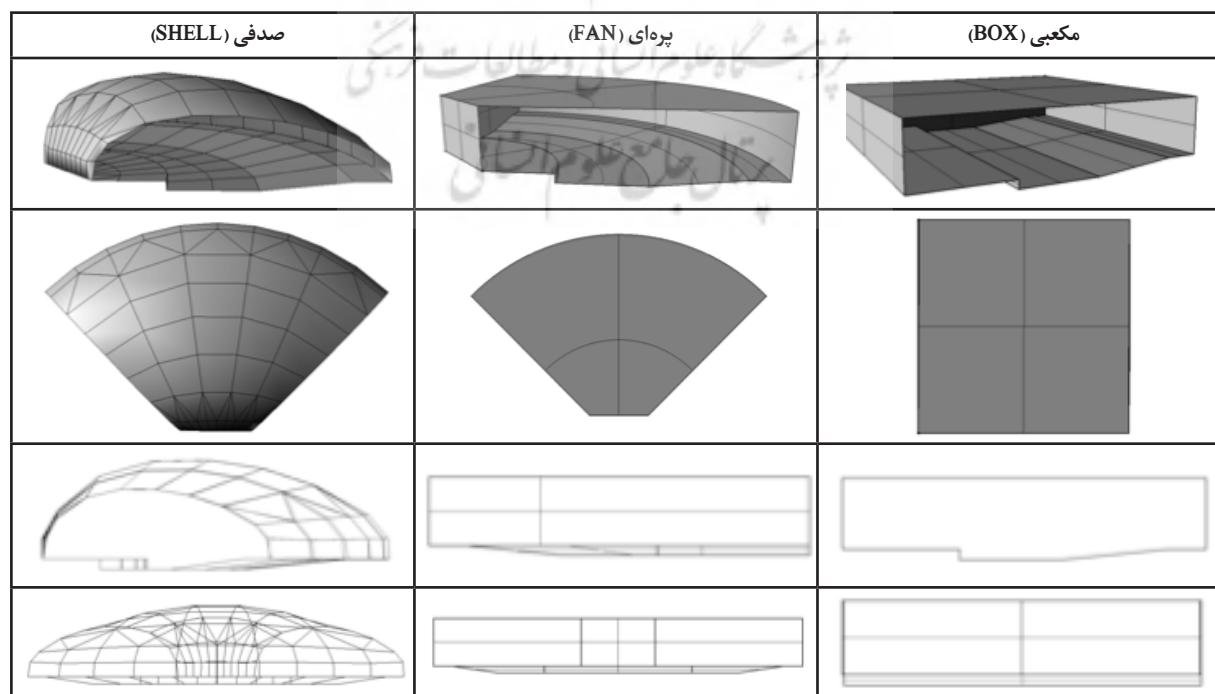

تصویر ۵- مشخصات نمونه‌های شبیه‌سازی شده.

تفاوت بسیار چشمگیری را ارایه نمی‌نمایند (عمدتاً به دلیل زمان واخنش یکسان)، اما نتایج، نشان‌دهنده برتری شکل صدفی بر سایر اشکال ارایه شده است. بدیهی است که پس از گزینش نهایی شکل مورد نظر، این مقادیر را ایجاد تغییرات در پارامترهای آکوستیکی قابلیت بهبود بیشتری را دارا می‌باشد.

مسئله آشکاری که با پارامتر $C_{50} \geq 0 \text{ dB}$ اندازه‌گیری می‌شود، بیشتر به حوزه سخن‌گویی برگشت و قابلیت فهم گفتار را توصیف می‌کند و عبارت است از نسبت لگاریتمی بین مقدار انرژی رسیده به یک دریافت کننده در 50 ms اول پس از صدای مستقیم و مقدار مجموع کل انرژی که بعد از آن دریافت می‌شود و عموماً در فاصله چهار اکتاو بسامدی بین 500 تا 4000 هرتز اندازه‌گیری می‌شود. معمولاً یک قابلیت فهم گفتار خوب زمانی حاصل می‌شود که مقدار آشکاری بزرگتر یا مساوی صفر ($C_{50} \leq 0 \text{ dB}$) دسی بل باشد (Ahnert, 2002).

نتایج شبیه‌سازی انجام شده برای محاسبه C_{50} در تصاویر 7 و 8 قابل مشاهده است.

همان‌گونه که در تصویر 8 قابل مشاهده است، طبق تعاریف ارایه شده، مقادیر C_{50} برای نمونه صدفی بیش از صفر دسی بل است ($C_{50} \leq 0 \text{ dB}$).

یکی دیگر از پارامترهای آکوستیکی، زمان میانی T_{S6} است که از نسبت خطی بین مجموع حاصل ضرب انرژی‌های رسیده از صدای‌های بارتایی در زمان‌های تأخیر رسیدن آنها در نقطه اندازه‌گیری شده و مقدار کل انرژی دریافت شده در همان نقطه است. حداکثر میزان قابل دستیابی کمیت T_S در یک هال براساس زمان واخنش بهینه آن تعیین می‌شود. همواره یک همبستگی مناسب بین زمان میانی با قابلیت فهم گفتار و وضع موسیقی وجود دارد بدین ترتیب که مقدار مطلوب T_S برای موسیقی بین 70 تا 150 میلی ثانیه در اکتاو میانی 1000 هرتزو برای گفتار بین 80 تا 60 میلی ثانیه در چهار اکتاو بسامدی بین 500 تا 4000 هرتز است (Hoffmeier, 1996).

همان‌گونه که در تصویر 10 مشاهده می‌شود، مقدار T_S در

برای رتبه بندی قابلیت فهم گفتار از جمله شاخص تراگسیل گفتار^۹ و افت ادای حروف صامت^{۱۰} وجود دارد.

افت ادای حروف صامت که بصورت درصد بیان می‌شود، از مقادیر اندازه‌گیری شده برای نسبت صدای مستقیم به واخنش دار و زمان تباہی پیشینی محاسبه می‌شود. از آنجایی که حروف صامت نقش عمده‌تری در قابلیت فهم گفتار نسبت به حروف صدا دار بازی می‌کنند، اگر به طور واضح شنیده شوند گفتار راحت‌تر قابل فهمیدن است. عموماً این گونه فرض می‌شود که مقدار قابل قبول AL_{cons} برای سامانه‌های احضار عمومی برابر با 10% و برای محیط‌های آموزشی 5% است. در ضمن حداکثر مقدار قابل قبول برای افت ادای حروف صامت به شرطی AL_{cons} که به قابلیت فهم گفتار لطمه نزند، 15% است. با این‌که به طور گسترده‌ای در مشاوران آکوستیک بویژه در امریکا مورد استفاده است، دارای نقیصه‌هایی نیز هست. اولانه‌داریک اکتاو بسامدی یک سوم هنگامی یعنی 2000 هرتز اندازه‌گیری می‌شود و تمام بسامدهای دیگر چشم پوشی می‌شوند. ثانیاً این روش بسیاری از عواملی را که شدیداً در قابلیت فهم گفتار تأثیر می‌گذارند از جمله نسبت سیگنال به نویه، طیف نویه زمینه، اعوجاج و پژواک محاسبه نمی‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که AL_{cons} معمولاً نتایج خوش‌بینانه‌ای به همراه می‌آورد.


در روش STI، گفتار به وسیله یک آزمایش سیگنال ویژه به نام MTF^{۱۱} که در آن سیگنال‌های با بسامد پایین با مشخصات ویژگی‌های گفتار بکار می‌رود، مدل سازی می‌شود. بنابراین می‌توان گفت STI یک برنامه تلفیق دامنه‌ای پیچیده را برای ایجاد آزمایش سیگنال خود به خدمت می‌گیرد. شاخص تراگسیل گفتار در یک بازه صفر تا یک تعريف شده است که در آن صفر نمایانگر غیرقابل فهم بودن کامل و یک بیانگر قابلیت فهم کامل گفتار است. همچنین مدل ساده‌تری از STI نام $RASTI$ ^{۱۲} در سال‌های اخیر توسعه داده شده است که برای موقعیت‌های ویژه و خاص به کار می‌رود.

با استفاده از معادله زیر و جدول 3 می‌توان این دو پارامتر را به یکدیگر تبدیل کرد. لازم به ذکر است که کمیت‌های دیگری نیز از جمله شاخص ادای گفتار^{۱۳} و شاخص حریم گفتار^{۱۴} نیز در سال‌های اخیر برای توصیف قابلیت فهم گفتار تعریف شده‌اند.

$$AL_{cons} = 170.5405 \cdot e^{5.419 \cdot STI}$$

نتایج شبیه‌سازی انجام شده برای محاسبه STI، برای سه نمونه ارایه شده که با تکنیک مبتنی بر شعاع صوتی^{۱۵} نوسط نرم افزار EASE صورت پذیرفته، در تصویر 4 قابل مشاهده است. همان‌گونه که در تصویر 4 قابل مشاهده است، مقادیر STI برای سالن صدف شکل $0/0.539$ ، برای سالن پرهای $0/0.533$ و برای سالن مکعبی معادل $0/0.532$ است. گرچه این مقادیر

جدول ۳- مقادیر متناظر افت ادای حروف صامت و شاخص تراگسیل گفتار برای کیفیت‌های مختلف گفتار، رضایت‌بخش، خوب و عالی.

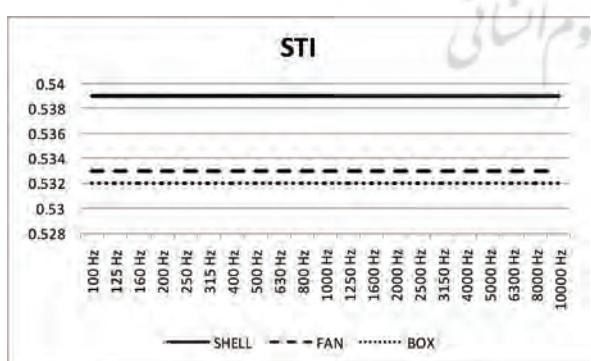


تصویر ۴- مقادیر متوسط STI شبیه‌سازی شده برای سه شکل مختلف.

عالی	خوب	رضایت‌بخش	ضعیف	غیرقابل قبول
۰/۷۵-۱	۰/۶۰-۰/۷۵	۰/۴۵-۰/۶	۰/۳۰-۰/۴۵	۰-۰/۳
٪۰-٪۳	٪۳-٪۷	٪۷-٪۱۵	٪۱۵-٪۳۳	٪۳۳-٪۱۰۰

STI
 AL_{cons}

مثبت به پاپ و راک تعلق دارد (Reichardt et all, 1975, 126). همان‌گونه که در تصویر ۱۲ مشاهده می‌شود، مقادیر T_{S80} در فرکانس ۱۰۰۰ هرتز برای سالن‌های صدفی، پرهای و مکعبی شکل به ترتیب معادل $2/44.2$ و -0.220 دسی بل می‌باشد که همگی آنها در محدوده قابل قبول موسیقیایی قرار دارند ($-3dB \leq C_{80} \leq +4dB$). همچنین در تصویر ۱۳، مقادیر T_S در فرکانس ۱۰۰۰ هرتز نیز حاکی از آن است که تمامی اشکال در محدوده قابل قبول ($150 < T_S < 170$) برای موسیقی قرار دارند.

همان‌گونه که در تصویر ۱۴ مشاهده می‌شود، در سالن صدفی شکل، شعاع‌های صوتی منعکس شده به خوبی محل حضار را پوشش می‌دهد در حالی که در شکل‌های پرهای و مکعبی این شعاع‌ها به محل صحنه نیز رسیده و همچنین به صورت عرضی از دیوارها منعکس می‌شود.

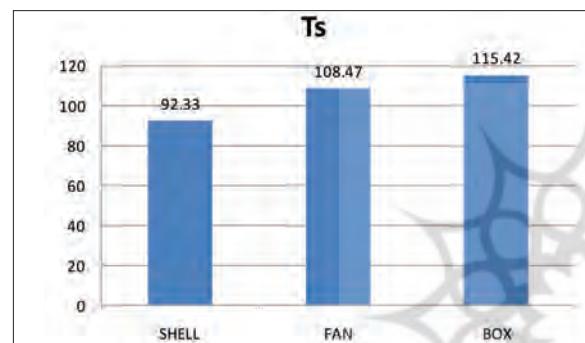


تصویر ۱۰- مقادیر متوسط T_S در چهار اکتاو بسامدی بین ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز بر حسب ms.


نمونه صدفی شکل به مقادیر قابل قبول برای گفتار ($80 < T_S < 160$) نزدیک تر از سایر اشکال است.

۲-۵- بررسی پارامترهای مربوط به وضوح و درک جزئیات موسیقیایی

مسأله وضوح که با پارامتر C_{80} اندازه‌گیری می‌شود، بیشتر به حوزه موسیقی مربوط بوده و یک نسبت لگاریتمی است بین مقدار انرژی رسیده به یک دریافت کننده در 180 ms اول پس از صدای مستقیم و مقدار مجموع کل انرژی که بعد از آن دریافت می‌شود و معمولاً تنها در بسامد میانی ۱۰۰۰ هرتز محاسبه می‌شود. مقادیر قابل قبول برای وضوح قویاً به نوع و سبک موسیقی که اجرا می‌شود بستگی داشته و معمولاً در محدوده $-3dB \leq C_{80} \leq +4dB$ قرار دارد. اعداد منفی معمولاً به اکسترهای سمfonی و مقادیر

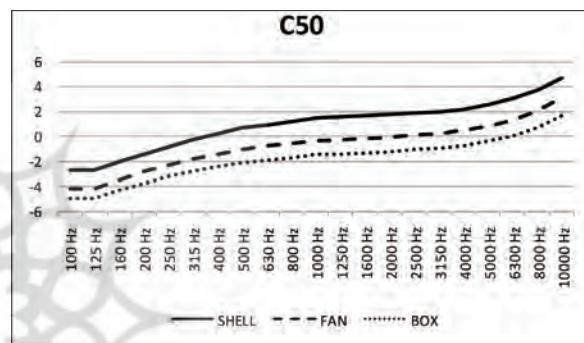


تصویر ۷- مقادیر متوسط C_{50} شبیه‌سازی شده در فرکانس‌های مختلف برای سه شکل مختلف (dB).

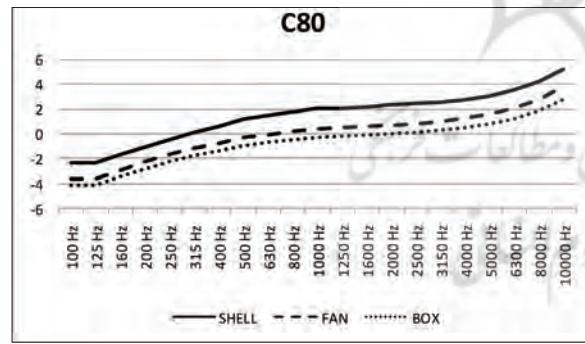


تصویر ۱۱- مقادیر متوسط C_{80} شبیه‌سازی شده برای سه شکل مختلف (dB).




تصویر ۸- مقادیر متوسط C_{50} در چهار اکتاو بسامدی ۵۰۰ الی ۴۰۰۰ هرتز برای سه شکل مختلف (dB).

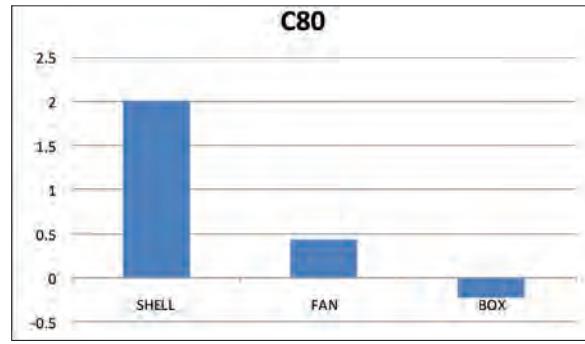


تصویر ۱۲- مقادیر C_{80} در فرکانس ۱۰۰۰ هرتز برای سه شکل مختلف (dB).

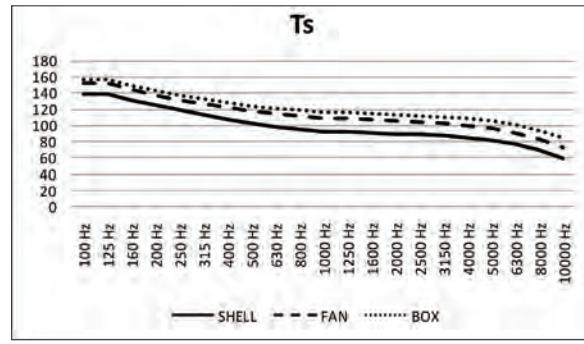

تصویر ۹- مقادیر متوسط T_S در فرکانس‌های مختلف بر حسب ms.

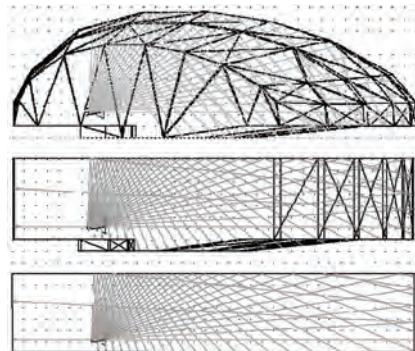

تصویر ۱۴- انگکاس شعاع‌های صوتی از سقف به ترتیب از بالا برای سالن‌های صدفی، پره‌ای و مکعبی.

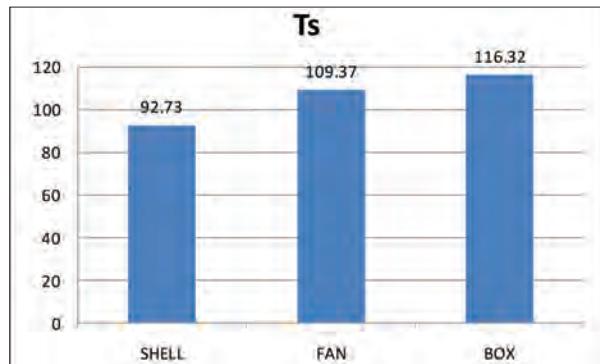

تصویر ۱۳- مقادیر متوسط Ts در فرکانس ۱۰۰۰ هرتز بر حسب ms.

نتیجه

روابط آنها در جهان است. به طور کلی درس حاصل از طبیعت کمک به فلسفه طراحی مهندسی، نوآوری‌ها و راه حل‌های پایداری به همراه دارد. گام بعدی نتیجه‌گیری از این مطالعات و رائمه راهکارهای جدید برای حل مشکلات موجود می‌باشد. پژوهش حاضر گامی هرچند کوچک در راستای دستیابی به استخراج گوشاهای از اصول مهندسی معماری مبتنی بر طبیعت است. بدیهی است که این مطالعه نیاز به گسترش و تعمیق در جنبه‌های گوناگون دارد.

صفه‌ها موجودات بسیار سودمندی هستند که ارائه دهنده نکات ارزشمندی برای پاسخ به نیازهای امروزی هستند. در طراحی و توسعه ساختارها و سیستم‌ها، درس گرفتن از اصول خلاق طبیعی، مهم‌تر از تقلید کردن الگوهای رسمی و مدل فرمی صرف است. اصول آموخته شده از طبیعت می‌تواند در حل و فصل مشکلات با موفقیت کمک کند. اهمیت اصول تجانس، پیچیدگی، سارگاری و یکپارچگی باشد رو به تعمیق اکتشاف از طبیعت همراه است که نمود آنها در تنوع بی‌پایان از فرم‌ها و

پی‌نوشت‌ها

- 28 Speech Intelligibility.
- 29 Speech Transmission Index (STI).
- 30 Articulation Loss of Consonants (ALcons).
- 31 Modulation Transmission Function.
- 32 Rapid STI.
- 33 Articulation Index (AI).
- 34 Privacy Index (PI).
- 35 Ray-Based Method.
- 36 Center Time.

فهرست منابع

- حسن‌زاده، سیدنور‌الله (۱۳۷۹)، اکتشاف ذخایر آهکی ساحل خلیج فارس در استان خوزستان، وزارت معادن و فلزات، اداره کل معادن و فلزات استان خوزستان، ص. ۱۵.
- Ahnert, W. (2002), *Handbook for Sound Engineers*, Chapter 6, Third edition, Editor Glen M. Ballou, Focal Press Boston.
- Egan, M. D. (1972), *Concepts in Architectural Acoustics*, NY, Mc - Graw Hill, New York.
- Hoffmeier, J. (1996), *Untersuchungen zum Einfluß von Raumklangab- bungen auf die Deutlichkeit von Sprache*, Diplomarbeit an der TU Dresden.
- Marsh,A. (2000), *SquareOne research PTY LTD*, Cardiff University, UK.
- Reichardt, W. (1975), Abdel Alim, O.; Schmidt, W.: Definitionen und Meßgrundlage eines objektiven Maßes zur Ermittlung der Grenze zwischen brauchbarer und unbrauchbarer Durchsichtigkeit bei Musik – darbietungen, *Acustica*, 32, 3, p126.
- URL1: <http://sanibelcaptivablog.com/sanibel-seashells-by-the-seashore>, Visited on 20/9/2012.

- 1 Form.
- 2 Material.
- 3 Construction.
- 4 Process.
- 5 Function.
- 6 Gastropoda.
- 7 Bivalvia.
- 8 Scaphopoda (Tusks).
- 9 Polyplacophora (Chitons).
- 10 Cephalopoda.
- 11 Ligament.
- 12 Hinge.
- 13 Radial Rib or Groove.
- 14 Concentric Ornament.
- 15 Oblique Ornament.
- 16 Spines.
- 17 Discus Shape.
- 18 Fan Shape.
- 19 Triangular Shape.
- 20 Boat Shape.
- 21 Paddle Shape.
- 22 Heart Shape.
- 23 Irregular Shape.
- 24 Rhino.
- 25 Enhanced Acoustic Simulator for Engineers (EASE).
- 26 Definition.
- 27 Clarity.