

شبیه‌سازی سیستم صفحه خط اتوبوس‌رانی

دکتر کامران فیضی

(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

احمد اللہیاری

(کارشناس ارشد مدیریت صنعتی)

چکیده

یکی از مهمترین مسایل پیش روی مدیران امروزی، چگونگی تامین، تخصیص و بهره‌برداری از منابع محدود، دستیابی به بهترین عملکرد است. سیستم‌های حمل و نقل شهری نیز با چنین مسایلی مواجه هستند. این سیستم‌ها، بنا به تأثیر عمیقی که بر سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند، باید علاوه بر درآمدزایی، رضایت مسافران و حیثیت اجتماعی خود را نیز مدنظر قرار دهند. در این مقاله، برای بهبود عملکرد سیستم صفحه خطوط اتوبوس‌رانی شهری در تهران، یک مدل شبیه‌سازی ارایه شده است. به وسیله این مدل، چگونگی رفتار سیستم در موقعیتهای گوناگون بررسی و

یک "سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری"^(۱) برای آن، ارایه گردیده است. با استفاده از این سیستم، می‌توان تأثیر تغییرات متغیرهای اصلی خط اتوبوسرانی را بر کلیت سیستم، به ویژه خروجی‌های آن مشاهده نمود. در این تحقیق به عنوان نمونه خط ۴۲۷ اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی از میدان نازی آباد تا میدان انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

مردم شهرهای مختلف، برای رسیدن به مقصد از وسایل گوناگون حمل و نقل شهری بهره می‌گیرند. در شهرهای بزرگ، سیستم اتوبوسرانی شهری در جایه‌جایی افراد، جایگاه ویژه‌ای دارد. در چنین حالتی، کارایی هرچه بیشتر سیستم اتوبوسرانی، می‌تواند تأثیر مثبتی بر سایر سیستمها بر جای گذارد. متأسفانه، عملکرد سیستم اتوبوسرانی در کلان شهرهای کشور به ویژه تهران، دچار آشفتگی‌های متعددی است. انبو مسافران متظر در ایستگاهها به همراه خیل عظیم افراد حاضر در هر اتوبوس و نیز زمان طولانی انتظار، بیانگر وجود مشکل در این سیستم است. وجود مسایل فوق، بررسی رفتار این سیستم را ضروری می‌نماید.

اگر بتوان با استفاده از شیوه‌ها و ابزار علمی، راه حلی یافت که با کمک امکانات موجود فقط چند دقیقه از وقت مصروفه شهر وندان در صفهای اتوبوسرانی کاست، خدمت شایان توجهی در سطح ملی به افراد جامعه صورت گرفته است.

هدف اساسی این مقاله، ارایه یک مدل شیوه‌سازی است که به وسیله آن می‌توان چگونگی رفتار سیستم صف خط اتوبوسرانی را در موقعیتهای گوناگون بررسی و به پرسشهای مختلف در حد و توان مدل، پاسخ گفت. در این میان، اگر بخواهیم میانگین زمان انتظار افراد در صفهای از حد مشخصی کمتر باشد و یا میانگین طول صفهای و یا میانگین زمان بی‌کاری اتوبوسها، از اندازه مشخصی بیشتر باشد، باید به این پرسشهای پاسخ داد: - چه تعداد اتوبوس در یک بازه زمانی مشخص، باید مشغول سرویس دهی باشند تا در

حد ممکن رضایت نسبی مسافران حاصل گردد؟

- زمان‌بندی حرکت بین دو اتوبوس در بازه زمانی یاد شده، چه مقدار باشد؟

- زمان مناسب برای طی فاصله بین دو ایستگاه چقدر است؟

پرسش‌های یاد شده، مهمترین سوالاتی هستند که مدل، باید قادر به پاسخگویی آنها باشد. در ضمن، منبع اطلاعاتی اصلی مطالبی که در پی می‌آید، مشاهدات مستقیم محققین از یکی از خطوط اصلی اتوبوس‌رانی تهران در یک دوره چندماهه است. اطلاعات حاصل از مشاهده رویدادها براساس اصول تئوری صفت، جمع‌آوری و در طراحی سیستم شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل سیستم صفت یک خط اتوبوس‌رانی برای شبیه‌سازی سیستم خط اتوبوس‌رانی باید پنج گام اساسی را طی کرد. در اینجا به ذکر این گام‌های پنجگانه می‌پردازم:

۱- گام اول: آشنایی با سیستم صفت خط اتوبوس‌رانی
سیستم صفت خط اتوبوس‌رانی، سیستمی است خدماتی که افراد برای جابه‌جایی و رسیدن به مقاصد خود به ایستگاه‌های اتوبوس مراجعه می‌نمایند و پس از رسیدن به مقاصد، اتوبوس‌ها و ایستگاه‌ها را ترک می‌کنند.

۱-۱- شناسایی اجزاء اصلی سیستم
این سیستم متشکل است از:

- افرادی که وارد ایستگاه‌ها می‌شوند تا به مقصد برسند.

- اتوبوس‌هایی که برای جابه‌جاکردن مسافران استفاده می‌شوند.

- ایستگاه‌هایی که مسافران در آنجا سوار و پیاده می‌شوند.

در کنار این سه جزء اصلی اجزاء دیگری از جمله باجه‌های فروش بلیط، کنترل کننده‌های خطوط و مسیرهای حرکت قرار دارند. در عین حال، اجزاء اصلی، بیشترین تعامل را با یکدیگر دارند و بر رفتار سیستم تأثیر می‌گذارند.

۱-۲- معیارهای عملکرد سیستم

هر سیستم صفت، نیازمند معیارهایی مناسب برای بررسی نحوه عملکرد آن سیستم می‌باشد. با استفاده از چنین معیارهایی، می‌توان تأثیر تصمیم‌های مختلف را بر سیستم مورد بررسی قرار داد. در این سیستم، معیارهای موردنظر عبارتند از:

- بیشترین میانگین طول صفت
- بیشترین میانگین زمان انتظار یک مسافر
- بیشترین میانگین زمان بیکاری اتوبوسها

سیستم صفت خط اتوبوسرانی، چند ایستگاه را شامل می‌شود. هر ایستگاه، دارای میانگین طول صفت و میانگین زمان انتظار ویژه‌ای می‌باشد. هم چنین، اولین ایستگاههای هر دو مسیر، میانگین زمان بیکاری متفاوتی را برای اتوبوسها ارایه می‌دهند. با برگزیدن بیشترین مقدار این اعداد، معیارهای مناسبی برای عملکرد سیستم پدید می‌آید. با به کارگیری تصمیمات گوناگون، تصمیمی که بتواند معیارهای فوق را به طور معنی‌داری کمتر نماید، به عنوان تصمیم مناسب برگزیده می‌شود [۱].

۱-۳- بررسی مشخصه‌های سیستم صفت خط اتوبوسرانی

الف - نحوه ورود مسافران و عکس العمل آنها پس از ورود

افراد ممکن است به صورت انفرادی یا گروهی به یک سیستم وارد شوند. در سیستم صفت خط اتوبوسرانی نیز مسافران در هر لحظه به شکل انفرادی یا گروهی به ایستگاهها وارد می‌شوند. در صورتی که مسافری پس از ورود به صفت، پیش از رسیدن اتوبوس، ایستگاه را ترک نماید مسافر کم‌حصوله نامیده می‌شود. باید در نظر داشت که در ایستگاههای آخر رفت و برگشت، هیچ مسافری جهت دریافت سرویس مراجعت نمی‌کند، بلکه تنها مسافران در آن ایستگاه از اتوبوس خارج می‌گردند.

ب - نحوه سرویس‌دهی اتوبوسها

در سیستم صفت اتوبوسرانی شهری، سرویس‌دهی به شکل گروهی و با توجه به ظرفیت اتوبوسها صورت می‌گیرد و دسته‌ای از مسافران همزمان جایه‌جا می‌شوند. زمان

جایه‌جایی افراد از ایستگاهی به ایستگاهی دیگر، تحت تأثیر تعداد مسافران حاضر در اتوبوس، شدت ترافیک، تصادفات، از کارافتادگی اتوبوسها، لغزنده‌گی و بارش و... می‌باشد. نکته اساسی این است که در بازه‌های زمانی مختلف، عوامل گوناگونی باعث تغییر در زمان جایه‌جایی بین ایستگاهها، می‌شوند و تابع توزیع احتمال و پارامتر آن را تغییر میدهند.

پ - چگونگی نظم صفت

در سیستم صفت خط اتوبوس‌رانی، روش‌های گوناگونی در نظم صفت مشاهده می‌شود. اغلب در اولین ایستگاه روش (First In First Out) FIFO و در ایستگاه‌های میانی FIFO و RSS و FIFO و (Random Service Selection) اعمال می‌گردد. در برخی ایستگاهها به ویژه ایستگاه اول، در کنار صفت اصلی، صفت دیگری موسوم به "صف سرپایی" تشکیل می‌شوند. زمانی که افراد متظر در صفت اصلی از سوار شدن منصرف می‌شوند، افراد این صفت اقدام به سوار شدن می‌نمایند.

ت - ظرفیت سیستم

در سیستم صفت خط اتوبوس‌رانی، هیچ محدودیتی بر تعداد مسافران منتظر در ایستگاهها اعمال نمی‌گردد. اما، آن چه ظرفیت سیستم را محدود می‌سازد، گنجایش تعداد مسافران در اتوبوسها می‌باشد. به کارگیری انواع اتوبوسها و نیز شرایط فیزیکی و نحوه قرارگرفتن مسافران در یک اتوبوس، ظرفیت‌های گوناگونی را پدید می‌آورند.

ث - تعداد سرویس دهنده‌گان

در سیستم صفت خط اتوبوس‌رانی، تعداد سرویس دهنده‌گان برابر است با تعداد اتوبوسهایی که یکی پس از دیگری از ایستگاه‌های اول به حرکت درمی‌آیند و اقدام به جایه‌جایی مسافر می‌کنند.

ج - تعداد مراحل سرویس

در این سیستم، هر ایستگاه یک مرحله، محسوب می‌شود. هر ایستگاه می‌تواند سرآغاز سرویس‌گیری و یا پایان آن باشد. باید توجه کرد که تعداد ایستگاه‌هایی که یک مسافر طی می‌نماید تا سرویس‌گیری وی تکمیل گردد، برای سیستم معلوم و مشخص

نیست. در برخی خطوط، دو نوع اتوبوس از نظر تعداد مراحل سرویس‌دهی موسوم به "عادی" و "سریع السیر" وجود دارند. اتوبوسهای عادی در تمامی ایستگاهها و اتوبوسهای سریع السیر تنها در برخی ایستگاهها توقف می‌نمایند.

ج - صفات اتوبوسها در اولین ایستگاه

اتوبوسها پس از رسیدن به ایستگاه پایانی، تغییر مسیر می‌دهند و در صفات اتوبوسهای اولین ایستگاه مسیر عکس، قرار می‌گیرند تا به نوبت وارد ایستگاه شوند و به ارایه خدمت پردازنند.

۱-۱- رویدادها

در هر سیستم، ممکن است اتفاقات متعددی روی دهد و بر عملکرد سیستم تأثیر گذارد. در سیستم صفات اتوبوسرانی مجموعه‌ای از اتفاقات را می‌توان بر شمرد، از جمله:

الف - رویدادهای تأثیرگذار

- ورود فردی یا گروهی مسافر به ایستگاه

- خروج مسافر کم حوصله از ایستگاه

- رسیدن اتوبوس به ایستگاه

- حرکت اتوبوس از ایستگاه

- پیاده شدن مسافر از اتوبوس در ایستگاه

ب - رویدادهای کم اثر

- عدم ورود یک مسافر به صفات پس از ارزیابی ایستگاه اتوبوس

- پیاده شدن یک مسافر در خارج از ایستگاه

- خروج یک مسافر از صفات ایستگاه به خاطر ایستادن اشتباهی در صفات

- خرابی اتوبوس در حین جابه‌جایی مسافران

- وجود ترافیک بر اثر تصادف، بارندگی و شلوغی خیابانها

از موارد بی‌شمار دیگری نیز می‌توان یاد کرد اما در میان اتفاقات یاد شده چهار رویداد اساسی "ورود مسافر به ایستگاه"، "رسیدن اتوبوس به ایستگاه"، "حرکت

اتوبوس از ایستگاه" و "خروج مسافر کم حوصله از ایستگاه" مورد توجه می‌باشند؛ چرا که تعدد وقوع و میزان تأثیرگذاری آنها بیش از دیگر اتفاقات است و سایر اتفاقات را می‌توان نادیده انگاشت و یا به واسطه تمهیداتی، تحت کنترل درآورد.

۱-۵- متغیرها

الف - متغیرهای وضعیت سیستم

مجموعه متغیرهایی هستند که حالات و چگونگی سیستم را در یک مقطع زمانی، توصیف می‌کنند. متغیرهای وضعیت این سیستم عبارتند از:

- تعداد افراد حاضر در هر اتوبوس
- تعداد افراد حاضر در هر ایستگاه
- اتوبوس‌های حاضر در هر ایستگاه (۰، ۱ یا بیشتر) [۱]

ب - متغیرهای تصادفی سیستم

متغیرهایی هستند که لازم است قابع توزیع احتمالی هر یک مشخص گردد.

- فاصله زمانی بین ورود دو مسافر متوالی به هر ایستگاه
- زمان توقف اتوبوس در هر ایستگاه
- زمان طی کردن فاصله بین دو ایستگاه

زمان بین رسیدن اتوبوس به ایستگاه آخر مسیر و قرار گرفتن در صفت اتوبوس‌های مسیر عکس

- زمانی که افراد کم حوصله پس از قرار گرفتن در صفت، آن را ترک می‌کنند
- تعداد افرادی که در هر ایستگاه پیاده می‌شوند.

پ - ثابتها

مقادیری هستند که در طول یک بازه زمانی مشخص تغییر نمی‌کنند. با این حال، در بازه‌های زمانی گوناگون و اجراهای مختلف ثابتها نیز می‌توانند تغییر نمایند. ثابتها در این سیستم عبارتند از:

- ظرفیت اتوبوس‌ها

- تعداد اتوبوسها
 - تعداد ایستگاههای مسیر رفت / برگشت
 - ت - شمارندهای آماری
 - متغیرهایی هستند که برای نگهداری اطلاعات آماری عملکرد سیستم، به کار میروند [۴]:
 - میزان کل بیکاری اتوبوسها در ایستگاه اول رفت / برگشت
 - تعداد کل اتوبوسهای وارد شده به ایستگاه اول رفت / برگشت
 - تعداد کل افرادی که سوار اتوبوس شده‌اند
 - تعداد کل افراد کم حوصله
 - مجموع زمانهای انتظار افراد در هر ایستگاه
 - تعداد کل افراد مراجعه کننده به هر ایستگاه
 - تعداد کل افراد مراجعه کننده به هر ایستگاه
 - میانگین طول صفحه برای هر ایستگاه

۲- گام دوم: مدل سازی سیستم مورد بررسی

در صورت تعیین شدن نحوه ارتباط بین اجزاء، رویدادها و متغیرها و چگونگی تأثیرگذاری رویدادها بر متغیرها به کمک قواعد تصمیم‌گیری، مدلی از سیستم به وجود می‌آید. در این مرحله، با بررسی دقیق رویدادهای اساسی، به ساخت مدل می‌پردازیم. پیش از آن، مناسب است تا پیشفرضهای ساخت مدل را روشن سازیم.

۱-۲- پیش فرض های ساخت مدل

۱-۲-۱- پیش فرض های کلی

- افراد به شکل انفرادی به سیستم وارد می‌شوند (این پیش‌فرض خالقی در مدل‌سازی ایجاد نمی‌کند).
 - سرویس‌دهی و جایه‌جایی مسافران به شکل گروهی می‌باشد.

- تأثیر شدت ترافیک، تصادفات و دیگر عوامل بر سرعت جابه‌جایی، به طور غیر مستقیم بر مدل اعمال می‌گردد، یعنی با درنظر گرفتن آنها به محاسبه پارامترهای زمان جابه‌جایی بین دو ایستگاه می‌پردازیم.

- تمام صفحه‌ها دارای نظم FIFO هستند.

- گنجایش اتوبوسها یک عدد ثابت فرض می‌شود.

- سیستم به شکل رفت و برگشتی و یا به عبارت دیگر حلقوی می‌باشد [۳].

- تمامی اتوبوسها از لحاظ تعداد مراحل سرویس از نوع عادی می‌باشند.

۲-۱-۲- شرایط فرض شده برای زمان صفر

برخی خطوط، هنگام شروع کار، تنها تا مدتی از یکسو اقدام به اعزام اتوبوس می‌نمایند، در حالی که سایر خطوط به علت تقاضای سرویس در لحظات آغازین در هر دو مسیر، اتوبوسهایی را از دو سو اعزام می‌کنند.

فرض می‌نماییم که در آغاز، تعدادی اتوبوس در ابتدای مسیر رفت و تعدادی در ابتدای مسیر برگشت قرار گرفته‌اند. فرض شده است که در ساعت صفر، یک اتوبوس در ایستگاه اول رفت و یک اتوبوس در ایستگاه اول برگشت می‌باشد و سایر اتوبوسها در صفحه‌ای مخصوص اتوبوسها در ایستگاه‌های اول رفت و برگشت قرار می‌گیرند. در این زمان، هیچ اتوبوسی در ایستگاه‌های میانی و آخر وجود ندارد و مسافری وارد ایستگاه نشده است.

۲-۲- بررسی رویدادهای اساسی جهت تدوین مدل

۲-۲-۱- رویداد ورود مسافران به ایستگاه

به هنگام ورود یک یا چند مسافر به ایستگاه، ممکن است متغیرهای وضعیت "تعداد مسافران منتظر در صفحه" و "تعداد مسافران حاضر در اتوبوس" تغییر نمایند. در این هنگام، قواعد خاص این رویداد، چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن وضعیت را نشان خواهند داد. همان‌گونه که در شکل ۱ مشاهده می‌شود به هنگام وقوع این رویداد لازم است:

- میانگین طول صفحه برای تمامی ایستگاهها محاسبه شود.

- زمان آخرین رویداد، معادل زمان حال شبیه‌سازی تعیین گردد.

- زمان ورود مسافر بعدی به این ایستگاه با تولید یک عدد تصادفی از متغیر ورود مسافر و افزودن آن به زمان حال، محاسبه شود.

- تعداد کل افراد مراجعه کننده به این ایستگاه افزایش یابد.

قواعد زیر واکنش سیستم را به هنگام وقوع این رویداد نشان می‌دهد.

الف) اگر به هنگام ورود فرد، اتوبوسی در ایستگاه باشد و ظرفیت اتوبوس تکمیل نباشد: فرد بدون این که داخل صفت شود به اتوبوس وارد می‌شود و متغیر وضعیت "تعداد افراد حاضر در اتوبوس" تغییر می‌کند.

ب) اگر به هنگام ورود فرد، اتوبوسی در ایستگاه باشد ولی ظرفیت پاسخگوی او نباشد و یا به هنگام ورود افراد، اتوبوسی در ایستگاه نباشد:

فرد در صفت قرار می‌گیرد بنابراین:

- متغیر وضعیت "تعداد افراد منتظر در صفت ایستگاه" افزایش می‌یابد.

- زمان ورود او در آرایه زمان، ثبت می‌گردد.

- تعداد کل افراد معطل شده در این صفت افزایش می‌یابد.

باتوجه به مشاهدات مستقیم که حاکی از ۲۰ درصد کم حوصلگی در میان مسافران است، یک عدد تصادفی یکنواخت از بازه (۱، ۰] انتخاب می‌کنیم.

ب-۱- در صورتی که عدد انتخابی کمتر یا مساوی ۰/۲ بود، وی کم حوصله می‌باشد. در این صورت:

۱- باتوجه به نرخ متوسط زمانی که افراد کم حوصله در صفت صرف می‌کنند،

زمان خروج وی از صفت مشخص می‌شود.


۲- تعداد "کل افراد کم حوصله" افزایش می‌یابد.

ب-۲- در صورتی که عدد انتخابی بزرگتر از ۰/۲ بود، وی کم حوصله نیست. در این صورت:

زمان خروج وی یک عدد بزرگ فرض می‌شود تا هرگز قبل از رسیدن اتوبوس از صفت خارج نشود.

شکل-۱- عملیات اجرایی هنگام ورود یک مسافر به ایستگاه را نشان می‌دهد.

شکل شماره ۱ : چارت رویداد ورود مسافر به ایستگاه

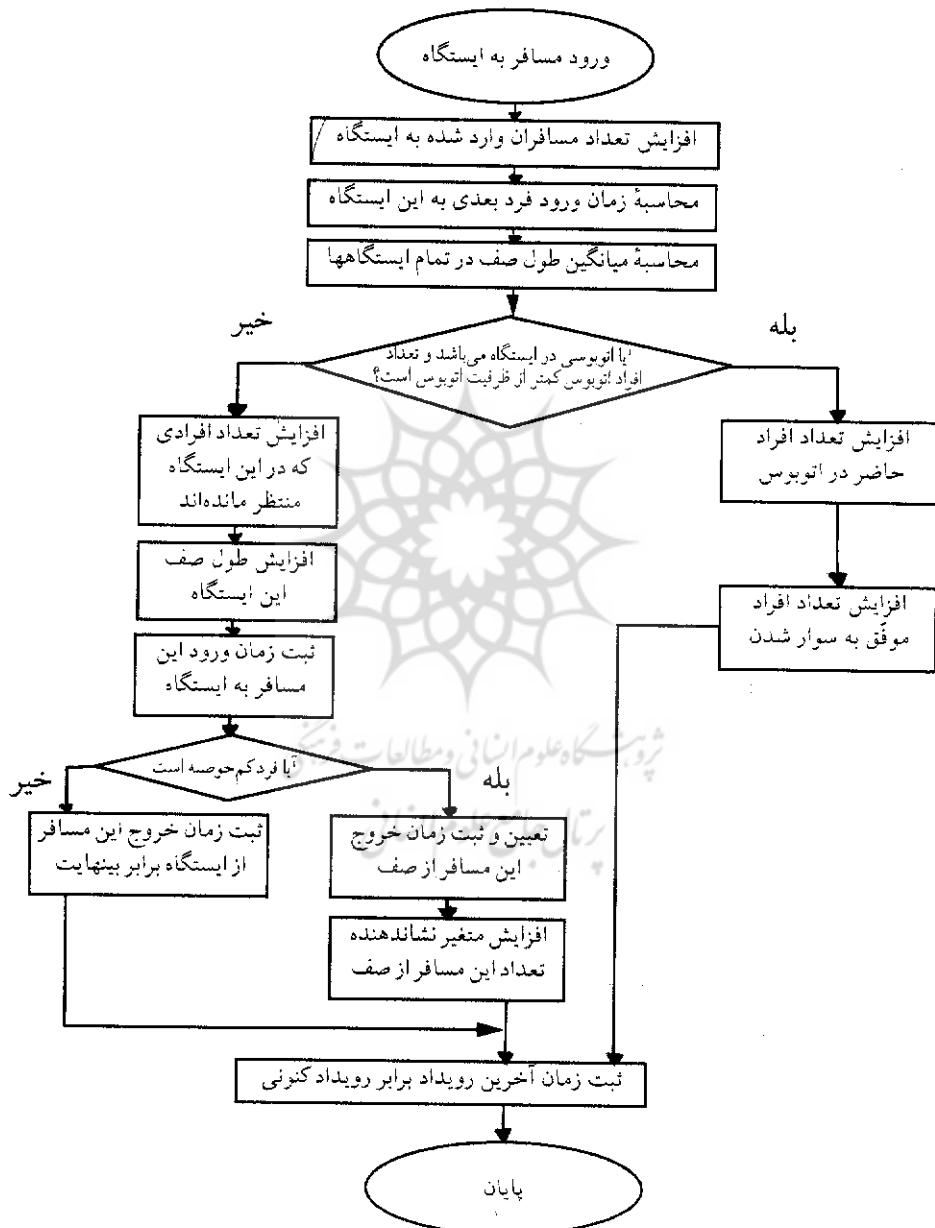

۲-۲-۲- رویداد خروج مسافر کم حوصله از صف ایستگاه

برخی مسافران به هنگام خالی بودن ایستگاه از اتوبوس و همچنین شتاب در رسیدن به مقصد، پس از مراجعت به ایستگاه از صف خارج می‌گردند. این عمل، پس از صرف زمانی در صف، صورت می‌پذیرد. خروج مسافر کم حوصله، می‌تواند متغیرهای سیستم را متأثر سازد. این رویداد، در سیستم صف اتوبوس‌رانی به کرات مشاهده می‌شود و در صد بالایی از مسافران را شامل می‌شود. بنابراین، چشم‌پوشی از آن می‌تواند، مدل را از نظر صحت عمل به چالش بطلبد.

همان‌گونه که در شکل شماره ۲ مشاهده می‌شود با خروج مسافر کم حوصله از ایستگاه باید:


- متغیر وضعیت "تعداد مسافران منتظر در صف" کاهش باید.

- میانگین طول صف برای تمامی ایستگاهها محاسبه گردد.

- زمان آخرین رویداد معادل زمان حال شبیه‌سازی تعیین شود.

- مجموع زمانهای انتظار این صف با توجه به زمان کنوئی به هنگام گردد.

شکل شماره ۲ : فلوچارت رویداد خروج مسافر کم حوصله از ایستگاه

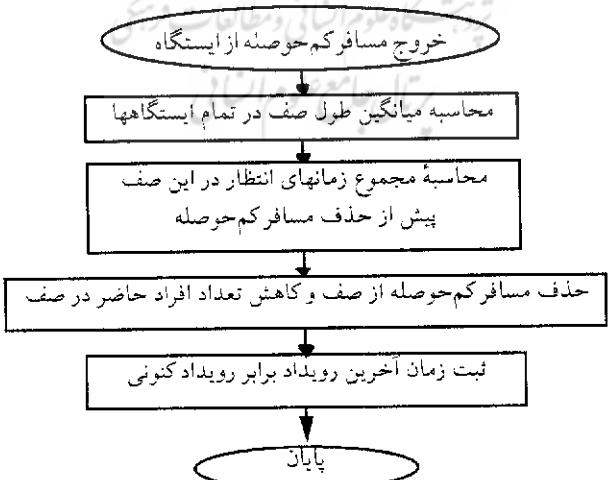

۲-۲-۳- رویداد رسیدن اتوبوس به ایستگاه

با رسیدن اتوبوس به ایستگاه، متغیرهای وضعیت سیستم تغییر می‌نمایند. بدین معنی که با رسیدن اتوبوس به ایستگاه، تعدادی از آن پیاده می‌شوند و تعداد افراد حاضر در اتوبوس کاهش می‌یابد. در صورتی که ظرفیت اتوبوس امکان دهد:

- تعداد افراد صفحه، سوار اتوبوس می‌گردند و طول صفحه کاهش می‌یابد.
- تعداد افراد حاضر در اتوبوس دوباره تغییر کرده و افزایش می‌یابد.
- متغیر وضعیت "اتوبوس حاضر در ایستگاه" معادل اتوبوس رسیده به ایستگاه می‌گردد.

در این رویداد باید متوسط طول تمامی صفحه‌ها محاسبه شود و زمان آخرین رویداد برابر زمان کنونی ثبت گردد.

همان‌گونه که در شکل شماره ۳ مشاهده می‌شود واکنش سیستم چنین می‌باشد:

الف - در صورتی که اتوبوس از صفحه اتوبوس‌های اولین ایستگاه، به ایستگاه اول رفت/برگشت برسد در این صورت :

- به تعداد اتوبوس‌هایی که در ایستگاه قرار گرفته‌اند، یک واحد اضافه می‌شود.
- میزان کل زمان انتظار اتوبوس‌ها در صفحه اتوبوس‌های اولین ایستگاه محاسبه می‌گردد.
- اتوبوس به عنوان اتوبوس حاضر در ایستگاه ثبت می‌گردد.
- در این حالت، تعداد افراد حاضر در اتوبوس و تعداد افراد پیاده شونده، صفر است.
- زمان حرکت اتوبوس به سوی ایستگاه بعدی تعیین می‌شود.

الف - ۱- اگر تعداد افراد صفحه ایستگاه بیشتر از ظرفیت اتوبوس باشد:

تعداد سوار شونده‌ها برابر ظرفیت خواهد بود.

الف - ۲- اگر تعداد افراد صفحه ایستگاه بیشتر از ظرفیت اتوبوس نباشد:

تعداد سوار شونده‌ها برابر تمامی تعداد افراد صفحه خواهد بود. در این صورت:

- تعداد افرادی که می‌توانند سوار شوند از تعداد افراد صفحه کاسته شده و به تعداد افراد حاضر در اتوبوس افزوده می‌گردد.

- تعداد افرادی که در کل ایستگاهها موفق به سوار شدن می‌گردند، به تعداد افراد موفق در سوار شدن، افزوده می‌شود.
- مجموع زمانهای انتظار افراد به هنگام می‌شود.

ب - اگر اتوبوس به ایستگاه میانی برسد در این صورت:

- تعداد افرادی که پیاده می‌شوند به کمک تابع، توزیع آن تعیین می‌گردد و از تعداد افراد حاضر در اتوبوس کاسته می‌شود.
- با مقایسه ظرفیت باقی مانده و طول صفحه، تعداد افرادی که می‌توانند سوار شوند، محاسبه می‌گردد.
- این تعداد به افراد حاضر در اتوبوس اضافه می‌گردد و از تعداد افراد در صفحه کاسته می‌شود.

- تعداد کل افرادی که در کل ایستگاهها موفق به سوار شدن گشته‌اند، افزوده می‌شود.
- زمان حرکت اتوبوس به سوی ایستگاه بعدی مشخص می‌شود.
- اتوبوس کنونی به عنوان اتوبوس حاضر در ایستگاه ثبت می‌گردد.
- مجموع زمان انتظار افراد به هنگام می‌شود.

ج - در صورتی که اتوبوس به ایستگاه پایانی برسد:

- اتوبوسها پس از رسیدن به ایستگاه پایانی مسیر و پیاده کردن تمامی مسافران تغییر مسیر می‌دهند. پس از تغییر مسیر و قبل از قرارگرفتن در داخل ایستگاه برای سوار کردن مسافر، در صفحه مخصوص اتوبوسهای ایستگاه، اول مسیر عکس، قرار می‌گیرد. در این صورت:


- تعداد اتوبوسهای مسیر عکس، یک واحد افزایش می‌یابد.
- زمان صرف شده جهت تغییر مسیر یک متغیر تصادفی است که زمان رسیدن اتوبوس به صفحه اتوبوسهای مسیر عکس را تعیین می‌کند.

ج - ۱- اگر اتوبوسی در صفحه اتوبوس‌های مسیر عکس نباشد:
زمانی که اتوبوس در ابتدای آن صفحه قرار گیرد، و زمان قرار گرفتن همان اتوبوس در
ایستگاه تعیین می‌گردد.

ج - ۲- اگر اتوبوسی در صفحه اتوبوس‌های مسیر عکس وجود داشته باشد:
زمان قرار گرفتن اتوبوس در صفحه اول مسیر عکس در انتهای یک آرایه ثابت می‌گردد.
در صورت رسیدن اتوبوس به ایستگاه انتهایی:
- تمامی افراد بیاده می‌شوند و کسی سوار نمی‌شود.
- زمان رسیدن اتوبوس به داخل ایستگاه اول مسیر عکس، تا به هنگام قرار گرفتن
اتوبوس در ابتدای صفحه اتوبوس‌های مسیر عکس به تعویق می‌افتد.



شکل شماره ۳- فلوچارت رویداد رسیدن اتوبوس به ایستگاه

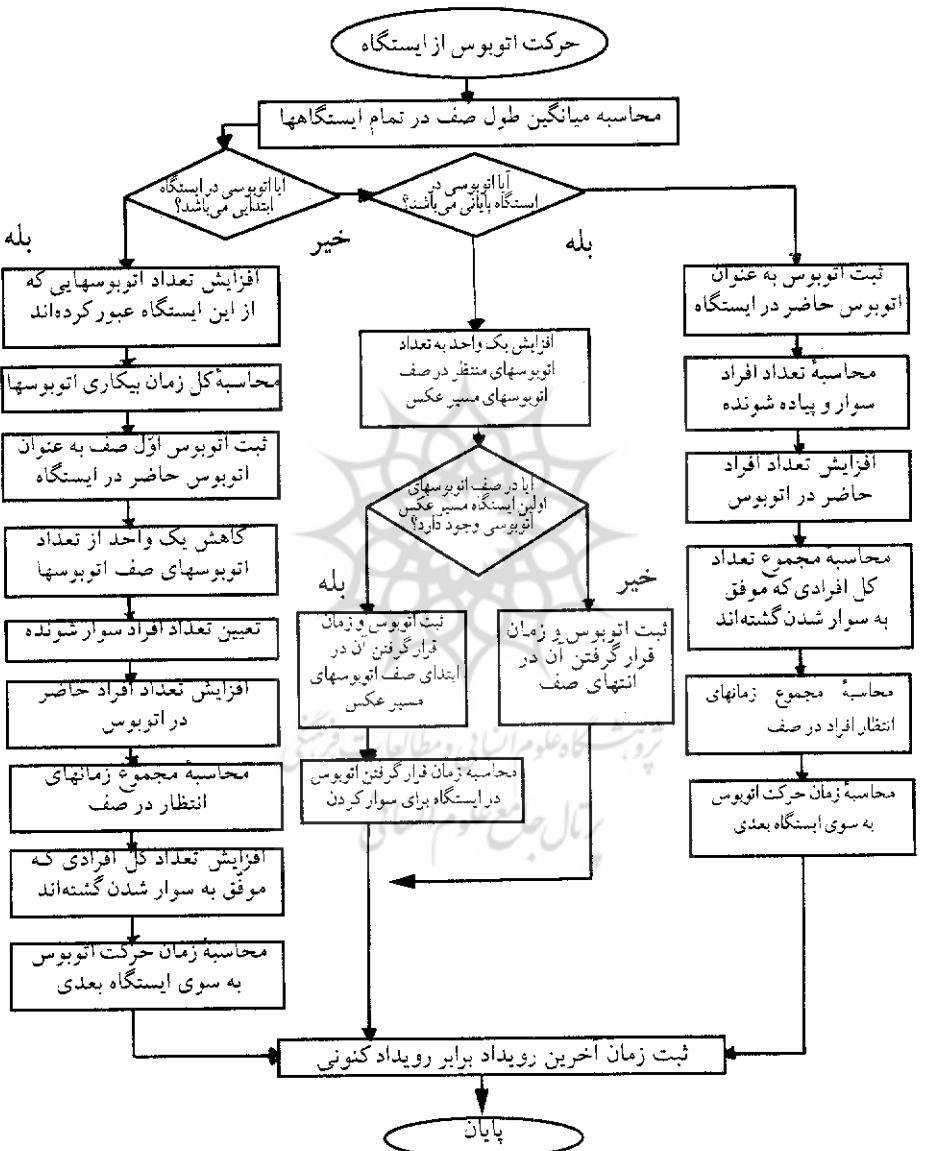

۴-۲-۲- رویداد حرکت اتوبوس از ایستگاه

شکل شماره ۴ نشان می‌دهد که حرکت اتوبوس به سوی ایستگاه بعدی در ایستگاه‌های مختلف، رفتارهای گوناگونی را نشان می‌دهد.

الف - در صورتی اتوبوس از ایستگاه آغاز رفت / برگشت حرکت کند:

الف - ۱- اگر اتوبوسی در صفحه اتوبوسهای ایستگاه وجود داشته باشد:

زمان رسیدن اتوبوس بعدی به ایستگاه مشخص می‌گردد.

الف - ۲- اگر اتوبوسی در صفحه اتوبوسهای ایستگاه وجود نداشته باشد:

زمان رسیدن تمام اتوبوسها به این ایستگاه، عددی بزرگ تعیین می‌گردد.

در حالت الف، زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه بعدی نیز مشخص می‌شود.

ب - اگر اتوبوس از ایستگاه میانی حرکت کند:

زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه بعدی تعیین می‌گردد.


با حرکت اتوبوس از هر ایستگاهی:

- متغیر وضعیت "اتوبوس حاضر در ایستگاه" به حالت عدم حضور اتوبوس در ایستگاه تبدیل می‌شود.

- میانگین طول صفحه برای تمام ایستگاهها محاسبه می‌گردد.

- زمان آخرین رویداد برابر زمان حال ثبت می‌شود.

شکل شماره ۴- فلوچارت رویداد حرکت اتوبوس از ایستگاه

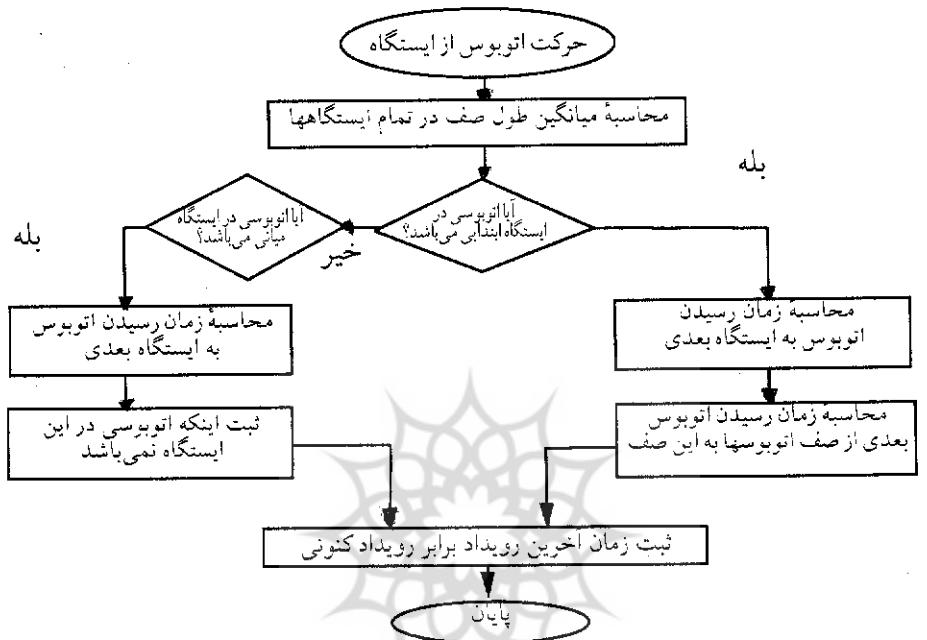

۳- گام سوم: پیاده‌سازی مدل در یک خط اتوبوسرانی

سیستم صفح خط اتوبوسرانی را که دارای ۲۵ دستگاه اتوبوس و ۱۷ ایستگاه رفت و ۱۷ ایستگاه برگشت می‌باشد در نظر بگیرید. با جمع آوری داده‌های مربوط به متغیرهای تصادفی یاد شده در ایستگاهها، تابع توزیع احتمالی بر آنها پردازش شده است که توابع توزیع آنها [۵] به قرار زیر است:

- تابع توزیع متغیر تصادفی فاصله زمانی ورود دو مسافر متوالی، از نوع نمایی با پارامتر ۳۷ ثانیه می‌باشد.
- تابع توزیع احتمالی فاصله زمانی بین ورود و خروج افراد کم حوصله نرمال با میانگین ۲۹۶ و انحراف معیار ۳۶ ثانیه می‌باشد.

- تابع توزیع احتمالی فاصله زمانی بین قرارگرفتن اتوبوس در ابتدای صفت اتوبوسهای ایستگاه اول و قرارگرفتن در ایستگاه جهت سوار کردن نیز نرمال بوده و میانگین و انحراف معیار آن به ترتیب ۲۸ و ۱۰ ثانیه می‌باشد.
- متغیر تصادفی فاصله زمانی تغییر مسیر اتوبوس پس از رسیدن به انتهای مسیر، تابع توزیع نرمال با میانگین ۳۰ و انحراف معیار ۶ دارد.
- تابع توزیع نرمال طی فاصله بین دو ایستگاه نرمال با میانگین ۱۱۵ و انحراف معیار ۳۱ ثانیه می‌باشد.
- میزان توقف اتوبوس در ایستگاه توزیعی نرمال با میانگین ۸۸ و انحراف معیار ۱۷ دارد.
- تابع توزیع تعداد افرادی که در ایستگاه پیاده می‌شوند پواسون با پارامتر ۳ برآورده می‌شود.
- درصد افراد کم حوصله در ایستگاه ۲۰ درصد می‌باشد.
- ظرفیت اتوبوس‌ها ۵۰ نفر، مدت شبیه‌سازی ۱۵ ساعت و زمان پایانی سیستم ۳۶۰۰ ثانیه می‌باشد.

۴- گام چهارم: برنامه‌ریزی برای طرح آزمایش

- در هر بار اجرای مدل، هر یک از ایستگاه‌ها میانگین زمان انتظار طول صفت ویژه‌ای دارد. همچنین ایستگاه‌های اول هر دو مسیر، مقادیر متفاوتی را برای میانگین زمان بیکاری اتوبوسها ارایه می‌دهند. از این‌رو، مناسب است تا بیشترین هر یک از این مقادیر به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مورد توجه قرار گیرند [۱] و [۷].
- برای بهبود عملکرد هر سیستم می‌توان تصمیمات گوناگونی را اتخاذ کرد و به اجرا درآورد. در سیستم صفت خط اتوبوس می‌توان تصمیماتی به این قرار را اتخاذ کرد:
 - افزایش تعداد اتوبوسها
 - افزایش ظرفیت هر اتوبوس
 - کاهش زمان توقف اتوبوس در هر ایستگاه
 - کاهش زمان طی فاصله بین دو ایستگاه

تصمیمی که به تواند هر یک از معیارهای یاد شده را به طور معنی داری کمتر نماید تصمیم مناسبتری می باشد.

۵- گام پنجم: تحلیل آماری خروجی‌ها و مقایسه تاثیر تصمیمات در این مقاله، تأثیر به کارگیری ۳۰ دستگاه اتوبوس در بهبود عملکرد این سیستم بررسی شده است. به این ترتیب این تصمیم‌ها را می‌توان به این صورت نوشت:

تصمیم ۱: به کارگیری ۲۵ دستگاه اتوبوس در این خط

تصمیم ۲: به کارگیری ۳۰ دستگاه اتوبوس در این خط

با به کارگیری یک برنامه رایانه‌ای که مدل را پشتیبانی می‌نماید این تصمیمات با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

مقایسه تصمیمات

برای مقایسه تاثیر تصمیمات، بر هر معیار، از آزمون زوجی استفاده شده است که نتایج به این قرار می‌باشند. [۵] و [۶].

الف - بیشترین میانگین زمان انتظار

: همانگونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، با به کارگیری آزمون زوجی آشکار می‌شود که افزودن ۵ دستگاه به این خط بطور معنی داری باعث کاهش این معیار می‌گردد.

ب - بیشترین میانگین طول صفحه

باتوجه به نتایج اجرای برنامه، جدول ۲، و به کارگیری آزمون زوجی، معلوم می‌شود که به کارگیری ۳۰ دستگاه اتوبوس در این خط به طور معنی داری کاهش بیشترین میانگین زمان انتظار را به همراه خواهد داشت.

ج - بیشترین میانگین زمان بیکاری اتوبوسها

مقایسه داده‌های جدول ۳، نشان می‌دهد که افزودن ۵ دستگاه اتوبوس به این خط، به طور معنی داری تأثیر بر این معیار ندارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

شناخت مناسب از رفتار سیستم باعث می‌گردد تا در جهت بهبود عملکرد آن اقداماتی آگاهانه صورت پذیرد.

علاوه بر تصمیمات یاد شده برای بهبود عملکرد سیستم، می‌توان موارد دیگری را نیز اعمال کرد از جمله:

- ایجاد تسهیلاتی جهت سرعت بخشیدن به سوار و پیاده شدن مسافران

- نصب سیستم اطلاعاتی مناسب مربوط به ایستگاهها و مسیر حرکت در داخل اتوبوسها و ایستگاهها

- تنظیم فاصله زمانی حرکت اتوبوسها و سرعت آنها با توجه به شرایط بازه‌های زمانی مختلف

مدل یاد شده را می‌توان به سایر خطوط و دیگر سیستمهای حمل و نقل شهری تعمیم داد و در آنها نیز به کار گرفت.

جدول ١

رديف	ضريب	L 1 بيشترین، ميانگين طول صفحه	L 2 بيشترین، ميانگين طول صفحه
١	١٣٧٩	٣١,٣٥	٩,٥٣
٢	٣١١٣	١٩,٦٩	١١,٣٢
٣	٥٢٥٣	٤٥,٥٨	٤,٨٩
٤	١٠٣٧	٣٧,٢٢	١٠,٦٨
٥	٣٥٣١	١٠,٣٥	٨,٤١
٦	٥٣١٩	١٧,٠٣	٦,٣٢
٧	٩٣٢١	٨,٣٤	٢٠,٠٤
٨	٣٢٤٣	١٩,٤	١٠,٢٤
٩	٢٣٧٩	١٨,٦	١٠,٨٧
١٠	١٠٨٩	٢٥,٩٧	٧,٠٧
١١	٥٦٣٧	١٢,٥٧	١٨,٠٤
١٢	٣١١٣	٢٠,٨١	٢,٦٧
١٣	٢١٥٧	١١,٣١	٦,٥٩
١٤	٢٥٧٩	١٣,٥٦	٩,١٦
١٥	١١٩١	٢٩,٦٤	١٩,٣٢
١٦	٩٣٩٧	١٤,٨٢	٥,١٥
١٧	٤٩٧٣	١٠,٥٨	٦,٢٧
١٨	٢٧٣٩	٧,٠٢	١٤,٠٢٣
١٩	٣١٧٣	٢١,٣٤	٢١,٨٢
٢٠	٧٤٩٣	٥,٨٦	٢,٥٤
٢١	٩٣٩٣	١٠,١٣	٢٣,٦٣
٢٢	٣٧١٣	١٣,٦٤	٢٦,٨٤
٢٣	٧٩٩٧	١٤,٦	١١,٢٢
٢٤	٧٣٧٩	١٩,٨١	٩,٥٣
٢٥	٥٣٥٣	٢٤,٤٣	٤,٨٨
٢٦	٢٧٩٥	١٤,١٧	١٢,٠٢
٢٧	٧٩٥٣	١٥,٧٦	١٣,٠٢
٢٨	٢٤٥١	١,٥٢	١,٤٢
٢٩	٧١١٣	١٨,٧٩	٥,٤٥
٣٠	٧١٩٧	١٢,٨١ ١٩,٩٣ ١٠,٨٥	١٢,٤٦ ميانگين L 1 ميانگين L 2

شبیه‌سازی سیستم صفت خط اتوبوس‌رانی ۹۱ /

جدول ۲

ردیف	ضریب	W1	W2
۱	۱۳۷۹	۳۹۷۳	۱۳۹۷
۲	۳۱۱۳	۲۷۰۰	۱۳۷۶
۳	۵۲۵۳	۳۹۹۷	۷۴۵
۴	۱۰۳۷	۳۷۵۳	۱۶۱۴
۵	۳۵۲۱	۱۰۱۶	۱۰۷۹
۶	۵۳۱۹	۱۶۰۴	۹۳۶
۷	۹۳۲۱	۱۲۸۳	۳۰۱۴
۸	۳۲۴۳	۲۹۷۹	۱۰۵۷
۹	۲۳۷۹	۱۰۳۶	۱۳۸۷
۱۰	۱۰۸۹	۲۹۷۳	۱۰۲۲
۱۱	۵۶۳۷	۱۴۴۱	۲۱۹۱
۱۲	۳۱۱۳	۴۳۸	۴۱۱
۱۳	۲۱۵۷	۱۰۰۹	۹۰۲
۱۴	۲۵۷۹	۱۹۹۳	۱۲۳۱
۱۵	۱۱۹۱	۱۸۶۷	۱۶۰۰
۱۶	۹۳۹۷	۲۲۴۷	۷۰۷
۱۷	۴۹۷۳	۱۰۰۹	۸۷۸
۱۸	۲۷۳۹	۱۰۳۶	۱۳۸۷
۱۹	۳۱۷۳	۲۹۰۱	۳۰۸۹
۲۰	۷۴۹۳	۹۰۵	۴۰۹
۲۱	۹۳۹۳	۱۵۶۲	۲۴۹۲
۲۲	۳۷۱۳	۷۴۳	۴۸۴
۲۳	۷۹۹۷	۱۹۶۱	۱۲۸۸
۲۴	۷۳۷۹	۳۹۷۳	۱۳۹۷
۲۵	۵۳۵۳	۳۱۰۴	۶۰۳
۲۶	۲۷۹۵	۲۲۲۶	۱۹۱۶
۲۷	۷۹۰۳	۲۲۹۸	۱۴۹۰
۲۸	۲۴۵۱	۲۰۳	۱۹۷
۲۹	۷۱۱۳	۱۶۷۶	۶۹۲
۳۰	۷۱۹۷	۱۲۶۵	۱۳۵۰
		۲۰۱۰	میانگین W1
		۱۲۷۹	میانگین W2

جدول ۳

ردیف	ضریب	I1	I2
		بیشترین، میانگین زمان بیکاری اتوبوسها	
۱	۱۳۷۹	۸۷۵۷	۲۹۱۴
۲	۳۱۱۳	۳۵۹۶	۵۸۹۲
۳	۵۲۵۳	۴۷۸۳	۵۲۶۸
۴	۱۰۳۷	۴۴۴۷	۵۱۷۸
۵	۳۰۲۱	۷۹۸۲	۳۰۹۵
۶	۵۳۱۹	۳۸۹۵	۴۱۱۲
۷	۹۳۲۱	۵۶۱۳	۶۴۴۱
۸	۳۲۴۳	۴۰۱۶	۴۱۸۳
۹	۲۳۷۹	۳۸۲۰	۵۴۴۳
۱۰	۱۰۸۹	۴۵۷۱	۴۸۸۵
۱۱	۵۶۳۷	۴۲۸۳	۴۳۰۹
۱۲	۳۱۱۳	۶۶۰۷	۶۷۹۲
۱۳	۲۱۵۷	۵۳۱۴	۵۲۳۹
۱۴	۲۵۷۹	۵۶۶۲	۳۳۷۰
۱۵	۱۱۹۱	۴۶۹۲	۴۷۹۱
۱۶	۹۳۹۷	۳۵۳۸	۶۸۷۵
۱۷	۴۹۷۳	۵۷۰۹	۴۴۷۱
۱۸	۲۷۳۹	۶۳۱۳	۶۲۲۴
۱۹	۳۱۷۳	۵۲۸۴	۴۴۴۹
۲۰	۷۴۹۳	۴۰۲۶	۴۰۴۱
۲۱	۹۳۹۳	۵۹۴۸	۴۳۵۷
۲۲	۳۷۱۳	۳۵۵۱	۳۹۷۴
۲۳	۷۹۹۷	۵۳۲۱	۶۰۱۹
۲۴	۷۳۷۹	۸۷۵۷	۲۹۱۴
۲۵	۵۲۵۳	۲۶۸۳	۶۴۰۸
۲۶	۲۷۹۵	۵۲۶۵	۵۴۱۸
۲۷	۷۹۰۳	۵۴۸۰	۵۲۱۴
۲۸	۲۴۰۱	۸۸۴۲	۷۰۴۰
۲۹	۷۱۱۳	۴۰۸۴	۵۵۳۴
۳۰	۷۱۹۷	۵۲۶۷	۵۸۱۴
		میانگین I1	
		۵۲۴۲	
		۵۰۷۳	میانگین I2

منابع و مأخذ

- ۱- دانلودگرایس، کارل م. هریس. (۱۳۷۲). "مبانی نظریه صفت". ترجمه غلامحسین شاهکار. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- ۲- اقدسی، محمد. (۱۳۷۲). "شبیه‌سازی کامپیوتی و زبان SLAM". چاپ اول، دانشگاه صنعتی شریف.
- ۳- جعفر نژاد، احمد. (۱۳۷۶). "مدیریت تولید و عملیات". تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- ۴- ذاکری بتول. (۱۳۷۷). "روش‌های ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی". تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
- ۵- هاشمی پرست مقتدی (۱۳۶۹)، "آمار و احتمال در مهندسی و علوم". تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
- ۶- صادقی محمود. (۱۳۷۴). "روش ویژه تصمیم‌گیری مدیریتی - تجزیه و تحلیل کمی". مجله روش، شماره ۲۶.
- 7- Martinich K. (1996). "Production and Operations Management, An Applied Modern Approach", John Wiley & Sons.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی